

ハンケルジャパン 汎用金属補修パテ

**LOCTITE**<sup>®</sup>

## LOCTITE EA 3471 スチールパテ

Henkel

改定毒劇物法非該当

### 【LOCTITE EA 3471 スチールパテ】

☆金属の割れ等の補修に☆

- 混ぜるだけで塗布出来ます！
- 耐薬品性に優れています！
- 硬化後は金属のような仕上がりに！


スチール入り二液混合エポキシ補修材

#### ☆用途☆

- バルブ・タンク等の漏れ止めに！
- 治具や固定具の製作に！
- 木材、コンクリート等の接着に！

#### ☆製品情報☆

液色：灰色  
最高使用温度：105°C  
硬化時間：6時間  
塗布面積：306cm<sup>2</sup>  
混合比(主剤:硬化剤)：2.5:1  
セット内容：主剤・硬化剤・ヘラ・かくはん奉（上図）  
容量：主剤（431g）、硬化剤（63g）  
定価：¥8,300-（税抜）

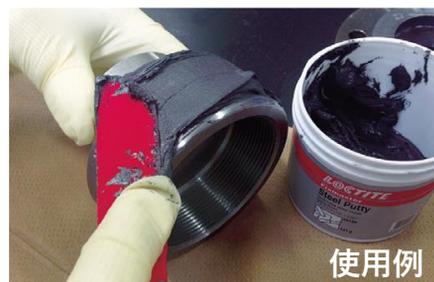

使用例

在庫状況・販売価格についてはお気軽にお問い合わせ下さい！

